


Montageanleitung

T532554-Konverter-3x35W



Abbildung ähnlich

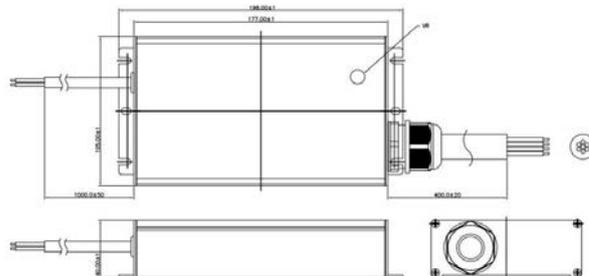

LED-Konverter, 1 - 3 Kanäle, max. 3 x 35 W

für Leuchten mit ein bis drei LED-Modulen mit einer Spannung von 29 V bis 50 V und einem Strom von 200 mA bis 700 mA (einstellbar über ein Potentiometer).

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 65

Konverter 3x35W inkl. Buchse und Befestigungsplatte im Rundmast montieren

Den (die) Konverter in den bauseitigen Mast montieren. Der Konverter ist mit einer Befestigungsplatte mit Doppelschlüsselbohrungen zur Montage ausgestattet. Bei Rundmasten mit C-Schiene die Montageplatte, wie Abbildung 1+2 zeigt, montieren. Dazu die in dem Mast befindlichen Schiebemuttern (oder Bolzen) entsprechend positionieren. Es können ein oder zwei Konverter montiert werden. Die Konverter mit dem Kabel mit der 7-poligen Buchse nach oben für den Leuchtenanschluss im Mast einbauen. Gegebenenfalls den Konverter auf der Montageplatte um 180° drehen.



Abb.1

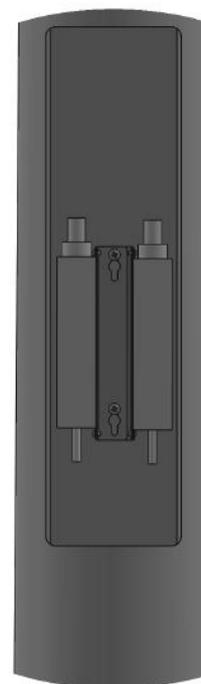
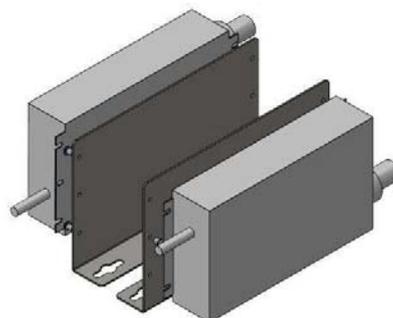


Abb.2

Diese Seite ist ein Teil der Gebrauchsanweisung und wird durch weitere Seiten ergänzt. Gebrauchsanweisung während des Betriebs der Anlage aufbewahren, fehlende Seiten bitte nachbestellen.

Schmidt-Strahl GmbH
 In der Loh 39
 D-40668 Meerbusch
 www.schmidt-strahl.de

Technische Änderungen vorbehalten

T692421-Konverter-3x35W


Stand: 12.10.2022
 Blatt 1 von 3

Montageanleitung

T532554-Konverter-3x35W



Abbildung ähnlich

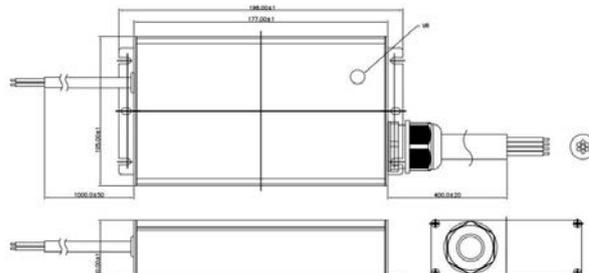

LED-Konverter, 1 - 3 Kanäle, max. 3 x 35 W

für Leuchten mit ein bis drei LED-Modulen mit einer Spannung von 29 V bis 50 V und einem Strom von 200 mA bis 700 mA (einstellbar über ein Potentiometer).

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 65

Konverter 3x35W inkl. Buchse und Befestigungsplatte im Gittermast montieren

Die Montage bei Gittermasten sollte entsprechend der Abbildung 6 erfolgen. Konverter von der Montageplatte demontieren. Dazu die obere Schraube entfernen und die beiden unteren Schrauben nur lösen. Der Konverter kann nach oben entnommen werden. Montagewinkel am Gittermast montieren und den Konverter auf der Montageplatte befestigen. Hierzu den Konverter über die Langlöcher an der Unterseite auf dem Montagewinkel arretieren und anschließend die obere Schraube wieder montieren und alle Schrauben anziehen. (Abb. 3+4+5)

Auch hier das Kabel mit der 7-poligen Buchse nach oben zum Leuchtenanschluss montieren.



Abb.3



Abb.4



Abb.6



Abb.5

Diese Seite ist ein Teil der Gebrauchsanweisung und wird durch weitere Seiten ergänzt. Gebrauchsanweisung während des Betriebs der Anlage aufbewahren, fehlende Seiten bitte nachbestellen.

Schmidt-Strahl GmbH
 In der Loh 39
 D-40668 Meerbusch
 www.schmidt-strahl.de

Technische Änderungen vorbehalten

T692421-Konverter-3x35W

Stand: 12.10.2022

Blatt 2 von 3

Montageanleitung

T532554-Konverter-3x35W

Elektrischen Anschluss vornehmen

Die Leuchten werden mit einem 7-poligem Stecker geliefert. Leitung der Leuchte mit 7-poligem Stecker zum Konverter führen und mit der 7-poligen Buchse verbinden und verschrauben. **(Abb. 7+8)**

Die 2-adrige Leitung (Primärseite des Konverters) am bauseitigen Kabelübergangskasten anschließen, optional mit Stecker – Buchse verbinden. **(Abb. 9+10)**

Konverter und Leuchte

Die Lichtquelle und der Konverter dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

Diese Seite ist ein Teil der Gebrauchsanweisung und wird durch weitere Seiten ergänzt. Gebrauchsanweisung während des Betriebs der Anlage aufbewahren, fehlende Seiten bitte nachbestellen.

Schmidt-Strahl GmbH
 In der Loh 39
 D-40668 Meerbusch
 www.schmidt-strahl.de

Technische Änderungen vorbehalten

T692421-Konverter-3x35W

Stand: 09.08.2022

Blatt 3 von 3