

Gebrauchsanleitung

Montageanleitung PSH-280XXX


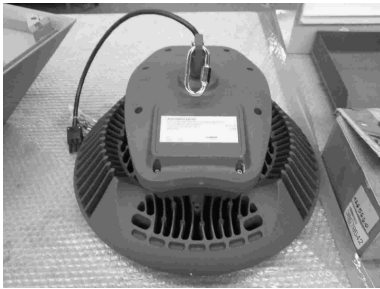


Abbildung ähnlich



Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager-, Fertigungs und Mehrzweckhallen, sowie hohen Gewerberäumen, Gießereien, Hütten- und Walzwerken.

Leuchte montieren

Leuchte am Karabinerhaken mittels geeignetem Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen. (**Abb.1**) (Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten)



Abb.1




Abb.2

Netzanschluß

Die Zuleitung mit dem beigelegten Amphenol-Buchsenteil verdrahten. (**Abb.2**) Nr. 1 vom Amphenol-Buchsenteil = L1, Nr. 2 = N Symbol Erdung = Potenzialausgleich (grün-gelb). Die verdrahtete Buchse mit dem montierten Stecker der Leuchte verbinden (**Abb.3**) und gegeneinander verschrauben. (**Abb.4**) Nicht mit Gewalt zusammenführen, da Stecker und Buchse kodiert sind! (**Abb.2+3**)




Abb.3



Abb.4

Leuchte öffnen / schließen:

Die Lichtquelle und der Konverter dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Daher sollte die Leuchte nicht geöffnet werden.