


Gebrauchsanleitung

Montageanleitung PSH-486xxx



Abbildung ähnlich

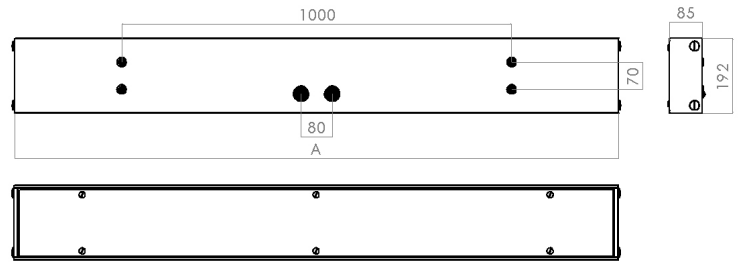

A (mm) (je nach Bestückung)

1150/1550

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben mit staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre. Fußgängerpassagen, Unterführungen, Parkhäusern, Tribünen, Sportanlagen, Bahnhöfen, U-Bahnstationen, Haltestellen, Schulen, Treppenaufgängen, Vordächern und Verladerampen sowie Einbau im Medienkanal.

Leuchte öffnen

Vorreiberdrehverschlüsse durch eine viertel Drehung öffnen (**Abb.1**) und Glasscheibe abschwenken.

Glasscheibe ist gegen Herunterfallen gesichert. (**Abb.2**) Durch leichten Druck auf die Abhängefedern lassen diese sich mit dem Glas aus dem Leuchtengehäuse entfernen. (**Abb.3**) Reflektorbefestigungsschrauben lösen. Reflektor durch verschieben in Längsrichtung aus der Leuchte entfernen. (**Abb.4**)

Leuchte befestigen, beiliegende Dichtungsscheiben unter die Befestigungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) legen. Abbildung acht zeigt zwei der vier Befestigungslöcher.

Elektrischen Anschluß vornehmen

Anschlussleitung abmanteln, Adern 6 mm abisolieren, gegebenenfalls Aderendhülsen aufkripen und durch einen Stopfen in die Leuchte einführen. Zuleitung auf die gewünschte Phase (Vorschaltgerät ist Werkseitig auf L1 aufgelegt) und N (und PE bei SK I) auflegen. (**Abb.5+6**)

Leuchtmittel einsetzen

Falls vorhanden Folie vom Reflektor entfernen und Reflektor wieder montieren.

Lampen entsprechend des Typenschildes einsetzen und Leuchte schließen.




Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5



Abb.6



Abb.7




Abb.8

Diese Seite ist ein Teil der Gebrauchsanweisung und wird durch weitere Seiten ergänzt. Gebrauchsanweisung während des Betriebs der Anlage aufbewahren, fehlende Seiten bitte nachbestellen.

Schmidt-Strahl GmbH

In der Loh 39
D-40668 Meerbusch
www.schmidt-strahl.de

Technische Änderungen vorbehalten

T692374-PSH-486XXX

Stand: 17.04.2015

Blatt 1 von 1