



Leuchtenart LED-Mastleuchte für nGgB

für LpH 4 m (max. 6 m)

Prüfzeichen ENEC 

Leuchtengehäuse

Schutzgrad IP 54

Schutzklasse 

Windangriffsfläche: 0,07 m²

Gewicht 2,8 kg

sonstige Angaben: Befestigung über arretierbare Spannverschlüsse

Abschluss ESG-Scheibe, satiniert, plan, schlagfest IK 08, t= 5 mm

Lichttechnik Samsung LEDs, 10W, 4000 K

Befestigung Schrauben M3 x 8


Schaltung 24 V DC Konstanzspannung

Elektrische Bauteile Konverter extern, nicht Bestandteil der Leuchte

Verwendungszweck niedrige Gleisgassenbeleuchtung (nGgB)

Listenblattnummer: 2G15 1G19

Leuchte (Name) LED-Gleisgassenleuchte


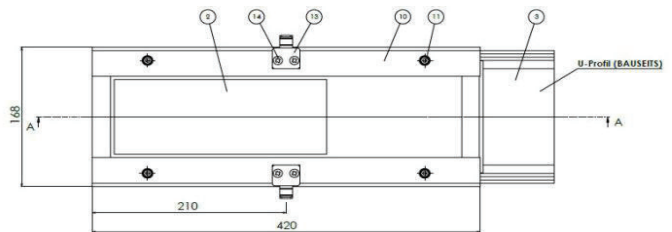


Hersteller

SCHMIDT STRAHL  **RADEMACHER**

Schmidt-Strahl GmbH
 In der Loh 39
 D-40668 Meerbusch
 Tel. +49 (0)2150-70 01-0
 Fax +49 (0)2150-70 01-55
 info@schmidt-strahl.de
 www.schmidt-strahl.de

Lichtstärkeverteilung



Hersteller - Nr.
 PSH-395701-4000K-SKIII-RAL9006 / 96499

Bestückung*

Anzahl	Bezeichnung der LED-Module	Tausch	P* [W]	φ [lm]
1	FSP Samsung LED 24 V 4000 K	ja	10	903