




Leuchtenart LED-Mastaufsatzleuchte

für LpH 6 - 14 m

Prüfzeichen ENEC, CE
Leuchtengehäuse Edelstahl-Rostfrei
Schutzgrad IP 54 oder 65

Schutzklasse   

Zopfaufnahme unten seitlich

Feinjustierung in ° 0°

Gewicht 16,5 kg

Windangriffsfläche m² 0,15 m²



sonstige Angaben: Mastzopf Ø 76 wahlweise 60 mm

Abschluss ESG-Scheibe, klar, plan
schlagfest, t=5 mm

Lichttechnik 3x WU-M475/16/NW-R70, M-Class
Befestigung Schrauben M 4 x 8
Schaltung 3-Kanal konstantstrom Konverter
Elektrische Bauteile Pro Light PL3.50 34,34.34

Verwendungszweck Gleisfeld


Listenblattnummer: 2G13 1G17
Leuchte (Name) PSH-39522x-RAL9006

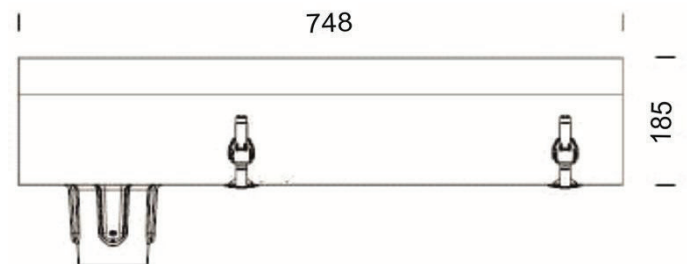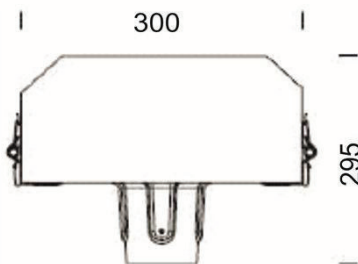

Hersteller

SCHMIDT STRAHL  **RADEMACHER**

Schmidt-Strahl GmbH
 In der Loh 39
 D-40668 Meerbusch
 Tel. +49 (0)2150-70 01-0
 Fax +49 (0)2150-70 01-55
 info@schmidt-strahl.de
 www.schmidt-strahl.de

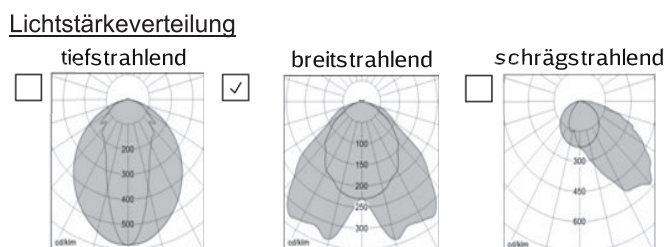

Hersteller - Nr.
 PSH-395221-RAL9006
 PSH-395222-RAL9006
 PSH-395223-RAL9006

Bestückung*

Anzahl	Bezeichnung der LED-Module	Tausch	P* [W]	Φ [lm]
1	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 35 W bei 700 mA	ja	35	2993
2	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 35 W bei 700 mA	ja	70	5986
3	WU-M475/16/NW-R70, M-Class, 35 W bei 700 mA	ja	105	8979