
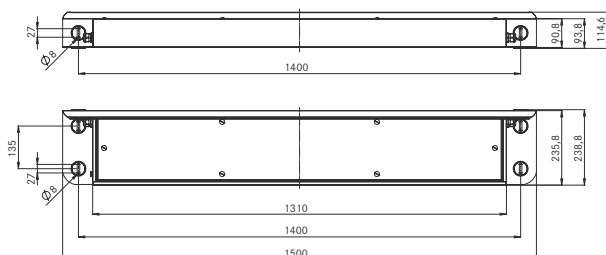
**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Arbeitsgruben in Bahn- und Verkehrsbetrieben, KFZ-Werkstätten und Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben mit staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre.

**PSH-48910.**

Produktname	PSH-489105-VA-LED-DV-RAL9006	PSH-489106-VA-LED-DV-RAL9006
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch	Asymmetrisch
Abstrahlwinkel	70°	70°
Systemleistung	30 W	38 W
Leuchtenlichtstrom	4865 lm	6140 lm
Farbtemperatur	4000 K	4000 K
Gewicht	17,9 kg	18,7 kg
Maße (L/B/H)	1500 / 238,8 / 114,6 mm	1800 / 238,8 / 114,6 mm
Leuchtenlichtausbeute	115,8 lm/W	115,8 lm/W
Bestellnummer	96759	96760

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Gehäuse/ Gehäuseaufbau	Edelstahl Rostfrei
Lackierung	Innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL 9006, Weißaluminium.
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig
Dichtung	alterungs-, temperatur- und ölbeständiges Silikonprofil
Durchgangsverdrahtung	5 x 2,5 mm ²
Befestigung	geeignet für Wand- und Nischenbefestigung
Farbwiedergabe	CRI 80
Lebensdauer	≥ 100.000 Std., L80/B 10
Überspannungsschutz	4 kV
Zuleitung	max. 5 x 4 mm ² möglich
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	SK II
Temperaturbereich	-20 bis +45°C
Konverterart	Konverter Konstantstrom
Konverterposition	im Leuchtgehäuse verbaut
Gebrauchslage	Horizontal
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Lichtfolie zur Entblendung, selbstklebend, farblos-transluzent Konverter Konstantstrom, DALI-dimmbar weitere Wattagen auf Anfrage, weitere Lichtfarben auf Anfrage

PSH-489105**PSH-489106**