





Leuchtenart Wand -Deckenanbauleuchte
Antivandalen - Leuchte

Prüfzeichen 

Leuchtengehäuse Edelstahl- Rostfrei RAL 9006

Schutzgrad: IP IP 65

Schutzklasse:   

Schlagfestigkeit: IK10 IK10+ 100 J

Zopfaufnahme: unten
 seitlich
Feinjustierung

sonstige Angaben: 1-2 lampig , RAL 9006

Abschluss UV-stabilisierte Abdeckwanne
aus schlagfesten Polycarbonat,
5mm dick, klar, Siluminguss
Kopfstück eingedichtet
Opalwanne optional

Lichttechnik symm.- asymm,
T16 / 26 , LED Utliled

Befestigung 4 Befestigungsbohrungen, 7mm


Schaltung EVG

Elektrische Bauteile EVG - EVGI - Konverter

Gewicht 10,0 - 13,0 kg

Verwendungszweck Unterführungen, Treppen

Leuchte (Name) **Resista**

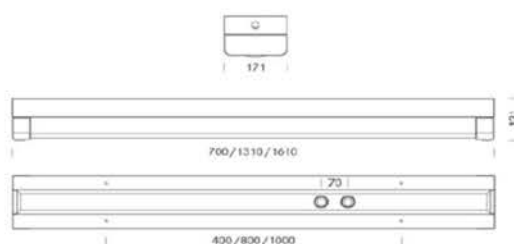


SCHMIDT STRAHL  **RADEMACHER**

Schmidt-Strahl GmbH
In der Loh 39
D-40668 Meerbusch
Tel. +49 (0)2150-70 01-0
Fax +49 (0)2150-70 01-55
info@schmidt-strahl.de
www.schmidt-strahl.de

Hersteller - Nr. symm. und asymmetrisch
Siehe Blatt 2

Lichtstärkeverteilung

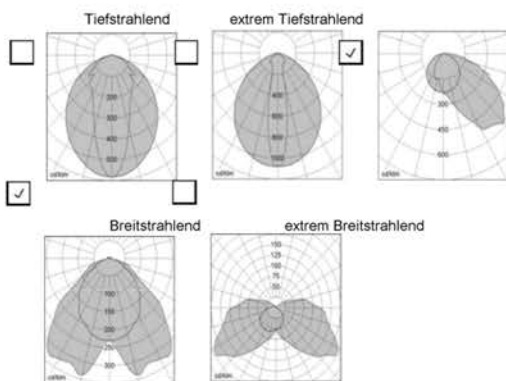

Bestückung

<input type="checkbox"/> HI	<input type="checkbox"/> HS	<input type="checkbox"/> LMT	<input type="checkbox"/> T 16	<input type="checkbox"/> T 26	<input type="checkbox"/> TC	<input type="checkbox"/> LED
			28W	36W		26W
			54W	58W		32W
			35W			
			49W			
			80W			

Freigabedatum

25.08.2020

I.SPF 2(T)

Die lichttechnische Freigabe ist bis zum 31.08.2025 befristet, danach wird über die Technische Freigabe erneut befunden.

Bitte beachten, ab 2021 sind die schrittweisen Verbote der T16. bzw. T26-Leuchtstofflampen angekündigt.