
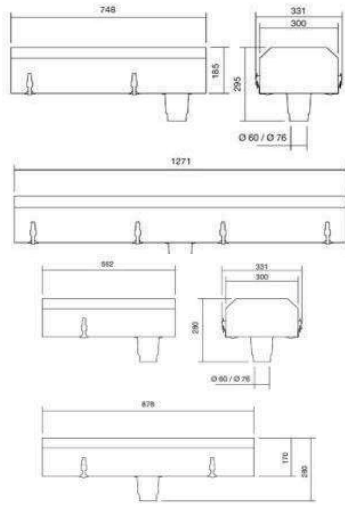

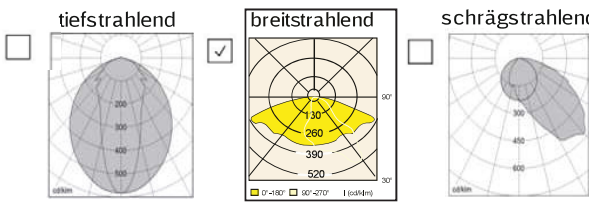


	Leuchten für Außenbereiche <small>Leuchten für Gleisfelder (LED)</small>	Gruppe 1																								
<p>Leuchtenart LED-Mastaufsatzleuchte</p> <p>für LpH 6-14 m</p> <p><u>Prüfzeichen</u> CE</p> <p><u>Leuchtengehäuse</u></p> <p>Schutzgrad IP 54</p> <p>Schutzklasse <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p>Zopfaufnahme <input checked="" type="checkbox"/> unten <input type="checkbox"/> seitlich</p> <p>Feinjustierung in ° 0°</p> <p>Gewicht 16,5 kg</p> <p>Windangriffsfläche m² 0,15 m²</p> <p>sonstige Angaben: Mastzopf Ø 76 wahlweise 60 mm</p> <p><u>Abschluss</u> ESG-Scheibe, klar, plan schlagfest, t=5 mm</p> <p><u>Lichttechnik</u> 3x WU-M475/16/NW-R70, M-Class</p> <p>Befestigung Schrauben M 4 x 8</p> <p>Schaltung 3-Kanal Konstantstrom Konverter</p> <p>Elektrische Bauteile Pro Light PL3.50 34,34.34</p> <p>Verwendungszweck Gleisfeld</p>	<p>Listenblattnummer: 2G43 1G17</p> <p>Leuchte (Name) PSH-395223</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">Keine technische Freigabe</p> <p style="font-size: small;">für den Einsatz in Neu- und Umbauanlagen Ersatzteilbeschaffung möglich</p> </div> 																									
<p>Hersteller</p>  <p>Schmidt-Strahl GmbH In der Loh 39 D-40668 Meerbusch Tel. +49 (0)2150-70 01-0 Fax +49 (0)2150-70 01-55 info@schmidt-strahl.de www.schmidt-strahl.de</p>	<p>Hersteller - Nr.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Einfachleuchte</td> <td style="width: 50%;">Doppelleuchte</td> </tr> <tr> <td>PSH-395221-RAL9006</td> <td>PSH-395224-RAL9006</td> </tr> <tr> <td>PSH-395222-RAL9006</td> <td>PSH-395225-RAL9006</td> </tr> <tr> <td>PSH-395223-RAL9006</td> <td>PSH-395231-RAL9006</td> </tr> <tr> <td>HSH-395227-RAL9006</td> <td>PSH-395229-RAL9006 / K.int.</td> </tr> </table> <p>Bei LpH bis max 6 m auch mit internem Konverter (Betriebsgerät)</p>	Einfachleuchte	Doppelleuchte	PSH-395221-RAL9006	PSH-395224-RAL9006	PSH-395222-RAL9006	PSH-395225-RAL9006	PSH-395223-RAL9006	PSH-395231-RAL9006	HSH-395227-RAL9006	PSH-395229-RAL9006 / K.int.															
Einfachleuchte	Doppelleuchte																									
PSH-395221-RAL9006	PSH-395224-RAL9006																									
PSH-395222-RAL9006	PSH-395225-RAL9006																									
PSH-395223-RAL9006	PSH-395231-RAL9006																									
HSH-395227-RAL9006	PSH-395229-RAL9006 / K.int.																									
<p><u>Lichtstärkeverteilung</u></p> <p><input type="checkbox"/> tiefstrahlend <input checked="" type="checkbox"/> breitstrahlend <input type="checkbox"/> schrägstrahlend</p> 	<p>Bestückung*</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Anzahl</th> <th>Bezeichnung der elektrischen Einsätze</th> <th>Tausch</th> <th>P* [W]</th> <th>Ø [lm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>T932567-1x35W-4000K-RAL9010 Konverter intern</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">2993</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>T932579-1x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">2993</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>T932579-2x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">5986</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>T932579-3x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern</td> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="text-align: center;">105</td> <td style="text-align: center;">8979</td> </tr> </tbody> </table>	Anzahl	Bezeichnung der elektrischen Einsätze	Tausch	P* [W]	Ø [lm]	1	T932567-1x35W-4000K-RAL9010 Konverter intern	ja	35	2993	1	T932579-1x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern	ja	35	2993	2	T932579-2x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern	ja	70	5986	3	T932579-3x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern	ja	105	8979
Anzahl	Bezeichnung der elektrischen Einsätze	Tausch	P* [W]	Ø [lm]																						
1	T932567-1x35W-4000K-RAL9010 Konverter intern	ja	35	2993																						
1	T932579-1x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern	ja	35	2993																						
2	T932579-2x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern	ja	70	5986																						
3	T932579-3x35W-4000K-RAL9010 Konverter extern	ja	105	8979																						

Freigabedatum 11.04.2018

I.NPS 342, AK-Beleuchtung

Die lichttechnische Freigabe ist bis zum 10.04.2023 befristet, danach wird über die unbefristete Zulassung erneut befunden