





**Leuchtenart** LED Mastaufsatzleuchte

für LpH 6 m

Prüfzeichen  CE

Leuchtengehäuse

Schutzgrad IP 66

Schutzklasse      

Zopfaufnahme  unten  seitlich

Gewicht 6,5 kg

Windangriffsfläche m<sup>2</sup> 0,08 kg

sonstige Angaben: Mastzopf Ø 60-76  
Feinjustierung 0°-15°

Abschluss ESG-Scheibe, klar, plan  
schlagfest, t=5 mm

Lichttechnik Unilumin Samsung 35W 4000K

Befestigung Schrauben M 4 x 8


Schaltung konstantstrom Konverter

Elektrische Bauteile Osram OT40 4DIM

Verwendungszweck Bahnsteige , Zuwege  
Rampen , Treppen

**Listenblattnummer:** B.04.10.053


**Leuchte (Name)** Basic-Bahnsteigleuchte LED

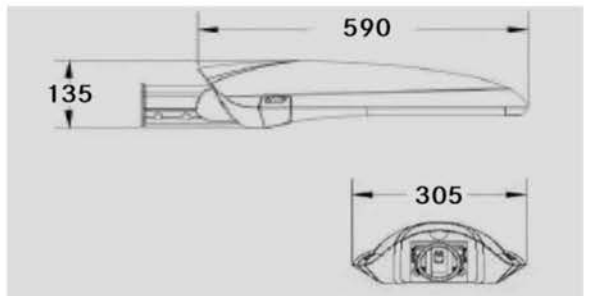

**Hersteller**

**SCHMIDT STRAHL**  RADEMACHER

**Schmidt-Strahl GmbH**  
In der Loh 39  
D-40668 Meerbusch  
Tel. +49 (0)2150-70 01-0  
Fax +49 (0)2150-70 01-55  
info@schmidt-strahl.de  
www.schmidt-strahl.de

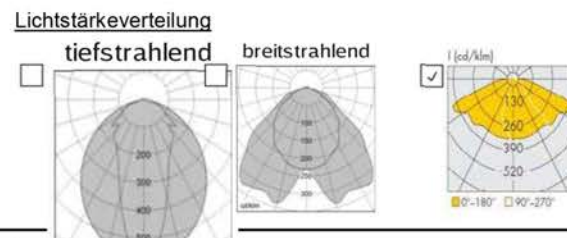

**Hersteller - Nr.**

PSH-395381-12,5W / B 95819

PSH-395382-16,5W / B 95820

PSH-395383 - 21W / B 95821

**Be:**

| Anzahl | Bezeichnung der LED-Module                        | Tausch | P* [W] | Φ [lm] |
|--------|---|--------|--------|--------|
| 1      | Unilumin Samsung 35W 4000K, 12,5 W bis 21 W       | ja     | 12,5   | 1500   |
|        | Projektbezogen einstellbar von 200 bis max 700 mA | ja     | 16,5   | 2000   |
|        |   | ja     | 21     | 2550   |
|        |   |        |        |        |

Freigabedatum 21.02.2020 I.SPF 2(T), AK-Beleuchtung  
Die lichttechnische Freigabe ist bis zum 21.02.2025 befristet, danach wird über die unbefristete Zulassung erneut befunden