
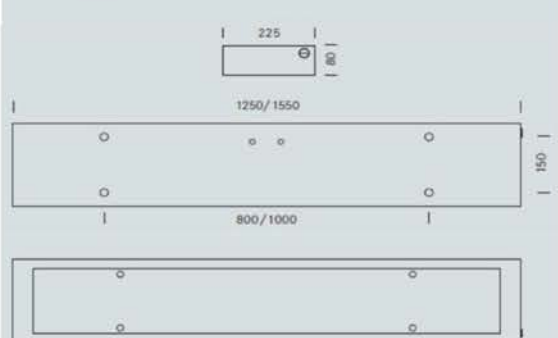
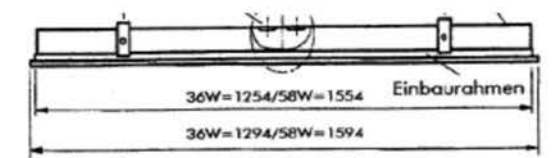



B 04.20.022

Leuchtenart	Anbau und Einbauleuchte für Medienkanalsysteme
Prüfzeichen	
Leuchtengehäuse	verzinktes Stahlblech oder Edelstahl-Rostfrei
Schutzgrad:	IP 54
Schutzklasse:	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV
Schlagfestigkeit:	<input checked="" type="checkbox"/> IK10 <input type="checkbox"/> IK10- <input type="checkbox"/> 60J
Zopfaufnahme:	<input type="checkbox"/> unten <input type="checkbox"/> seitlich <input type="checkbox"/> Feinjustierung
sonstige Angaben:	1-2 lampig
Abschluss	Einscheiben-Sicherheitsglas, ESG, klar, gehalten durch 4 (6) V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abhängig- und abnehmbar, optional Strukturscheibe Silikon-Profildichtung
Lichttechnik	symm.-asymm., T16/T26/ UltiLED
Befestigung	4 Befestigungsbohrungen, 7mm
Schaltung	EVG
Elektrische Bauteile	EVG - EVGI
Gewicht	10,5 - 13,5 kg
Verwendungszweck	Empfangsgebäude Bahnsteige , Zuwege, Treppen

Leuchte (Name) **An- u. Einbau-Leuchte**






Einbaurahmen optional



	Schmidt-Strahl GmbH In der Loh 39 D-40668 Meerbusch Tel. +49 (0)2150-70 01-0 Fax +49 (0)2150-70 01-55 info@schmidt-strahl.de www.schmidt-strahl.de
---	---

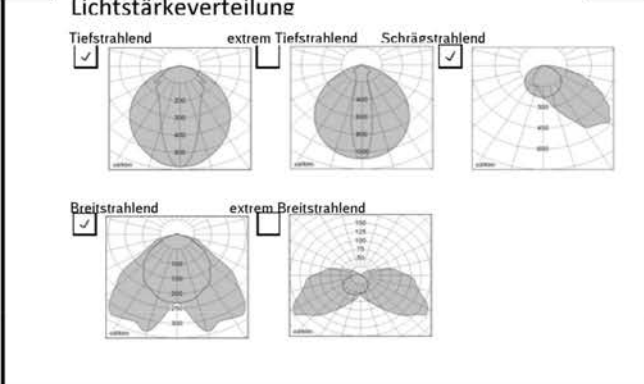Hersteller - Nr. symmetrisch und asymmetrisch siehe Blatt 2



Bestückung

<input type="checkbox"/> HI	<input type="checkbox"/> HS	<input type="checkbox"/> LMT	<input type="checkbox"/> T 16	<input type="checkbox"/> T 26	<input type="checkbox"/> TC	<input type="checkbox"/> LED
			28W	36W		
			54W	58W		
			35W			
			49W			
			80W			

Auslauf-type

Freigabedatum 24.08.2020 I.SPF 2(T)

Die lichttechnische Freigabe ist bis zum 31.08.2025 befristet, danach wird über die Technische Freigabe erneut befunden.

Bitte beachten, ab 2021 sind die schrittweisen Verbote der T16. bzw. T26-Leuchtstofflampen angekündigt.