



Leuchte für Außenbereiche

Gruppe 1

Feuchtraum-Anbauleuchte

für Leuchtstofflampenbestückung, Einzel- oder Bandmontage, direkt tiefstrahlend, **symmetrisch**

Einsatzbereiche: Rampen, Vordächer, Verloaderampen und S-Bahn-Stationen, Tunnel, Höfe, Durchgänge, Teppenhäuser und Gänge, Bahnsteigdächer mit Medienkanal.

Gehäuse: Elektrolytisch verzinktes Stahlblech oder Edelstahl-Rostfrei (VA), formstabil gekantet und verschweißt, optional Einbaurahmen.

Lackierung: Kieselgrau RAL 7032 oder weißaluminium RAL 9006.

Abschluß: Einscheiben-Sicherheitsglas klar, gehalten durch 4(6) V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abklapp- und abnehmbar, optional Strukturscheibe.


Elektrische Bauteile: Elektronisches Vorschaltgerät VVG auf Anfrage, optional Durchgangsverdrahtung.

Kabeleinführung: M20 x 1,5

Schutzklasse: SK II

Schutzart: IP54

Gewicht: ca. 10 kg

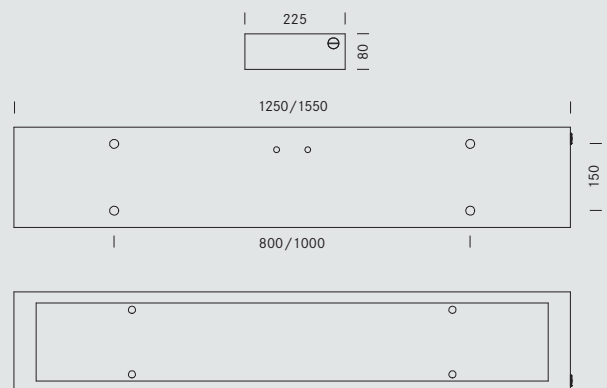

Schmidt-Strahl GmbH

In der Loh 39
D-40668 Meerbusch
Tel. +49 (0)2150-70 01-0
Fax +49 (0)2150-70 01-55
info@schmidt-strahl.de
www.schmidt-strahl.de

Bestückung

1 x T26 36/40 W EVG
1 x T26 58/65 W EVG
2 x T26 36/40 W EVG
2 x T26 58/65 W EVG
1 x T16 21/39 W EVGI
1 x T16 28/54 W EVGI
1 x T16 35/49/80 W EVGI
2 x T16 21/39 W EVGI
2 x T16 28/54 W EVGI
2 x T16 35/49/80 W EVGI


Material-Nr.

500241
500242


Hersteller-Nr.

PSH-445222/EVG
PSH-445224/EVG
PSH-445232/EVG
PSH-445234/EVG
PSH-445241/EVGI
PSH-445242/EVGI
PSH-445243/EVGI
PSH-445251/EVGI
PSH-445252/EVGI
PSH-445253/EVGI

Beispielhaft



1 x T16 80 W



1 x T26 58 W

Auslauftype