PSH-23724.
320 W

LED Industrieleuchte G3

SCHMIDT STRAHL RADEMACHER



Einsatzbereiche
Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager- und Fertigungshallen sowie Sport- und Mehrzweckhallen.

Abb.ähnlich

PSH-23724.







Produktname	PSH-237241-30°-G3		PSH-237242-60°-G3		PSH-237243-90°-G3	
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		Symmetrisch		Symmetrisch	
Abstrahlwinkel	30°		60°		90°	
Systemleistung	320 W		320 W		320 W	
Leuchtenlichtstrom	51600 lm	52000 lm	52400 lm	52800 lm	53200 lm	54000 lm
Farbtemperatur	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K
Gewicht	25 kg		25 kg		25 kg	
Maße (L/B/H)	780/381,5/201 mm		780/381,5/201 mm		780/381,5/201 mm	
LVK	1		2		3	
Bestellnummer	**99794**	**99795**	**99796**	**99797**	**99798**	**99799**

Leuchtenlichtausbeute	> 160 lm/W
Eingangsspannung	230 V / 400 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium, korrosionsbeständig
Lackierung	Innen- und außen pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Schwarz RAL 9005
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, temperaturbeständig
Verdrahtung	Aschlussfertig, termperaturbeständig
Bügel und Befestigungshalter	U-Profil, mit Langlöchern
Farbwiedergabe	CRI≥ 70
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Überspannungsschutz	10 kv
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-30°C bis +65°C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört
Konverterposition	Rückseitig am Befestigungshalter der Leuchte montiert
Gebrauchslage	Hängend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Konverter Konstantstrom, dimmbar 1 – 10 V Konverter Konstantstrom, dimmbar DALI Konverter Konstantstrom, 400 V

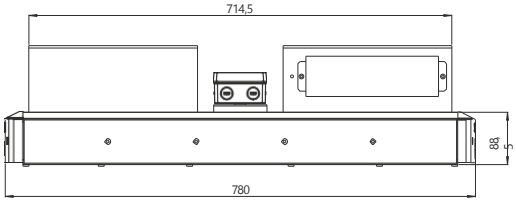



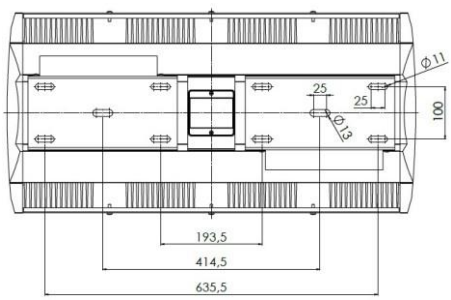

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Schmidt Strahl GmbH, 02/2025