

PSH-39540.

LED-Seilleuchte für die Gleisfeldbeleuchtung im Bereich der




	100.000 L90/B10	> 110 lm/W	230 V
IP65	SK III	T _{A min} - 25°C	T _{A max} 45°C
			




Einsatzbereiche

für ortsfeste Beleuchtung von Verkehrswegen und Gleisanlagen an Tragseilsystemen bei niedrigen und hohen Lichtpunkthöhen im Bereich der Deutschen Bahn.



LVK längs



LVK quer




**Sicher
langlebig**

PSH-395403

Produktname	PSH-395402		PSH-395403			
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch breitstrahlend					
Baugröße	1		2			
Systemleistung	25 W	45 W	35 W	70 W	90 W	105 W
Leuchtenlichtstrom	3257 lm	5862 lm	4893 lm	9786 lm	12582 lm	14679 lm
Farbtemperatur	4000 K					
Gewicht	7,2 kg		10,7 kg			
Bestellnummer längs	100505					
Bestellnummer quer			100269			

Leuchtenlichtausbeute	> 135 lm/W	
Eingangsspannung	29 – 50 V	
Eingangsfrequenz	0 Hz	
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Edelstahlblech formstabil gekantet, endlos verschweißt.	
Lackierung	Innen und außen pulverbeschichtet ähnlich RAL 9006	
Abdeckung	ESG-Scheibe klar, plan, temperaturwechselbeständig 5mm	
Optik	Mehrfachoptik blendoptimiert.	
Verdrahtung	Silikonfreie Leitung	
Befestigung	Gussaufhängung mit Verdreh- und Pendelsicherung	
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 3 SDCM	
Lebensdauer	≥ 100000 h, L90/B10	
Schutzart Leuchte	IP65	
Schutzklasse	III	
Temperaturbereich	-25 bis +45°C	
Konverterart	Konstantleistung, funkentstört	
Konverterposition	extern im Mast oder Schaltschrank	
Gebrauchslage	Hängende Montage	
Abmessungen	L=362mm, B=300mm, H=222mm	L=702mm, B=300mm, H=222mm
Prüfzeichen	CE, ENEC	
Bestellbares Leuchtenzubehör	1-3 Kanal Konstantleistungskonverter 3x35 W: Artikel-Nr.: 98367 Ampermeterbox zur bedarfsgenauen Leistungseinstellung: Artikel-Nr.: 98839	

Baugröße 1

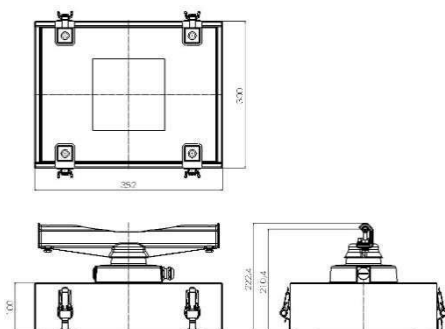

Baugröße 2

