


PSH-39522.

LED-Gleisfeldleuchte G2 DB-Ausführung Einzelleuchte

	50.000 h L80/B10	> 130 lm/W	50 VDC
IP65	SK III	T _{A min} -20°C	T _{A max} 45°C
CE			

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Gleisanlagen und Gleisfeldern, Gleisharfen im Bereich der DB. Für Hafen- und Industrieanlagen, Verladebahnhöfe und Hafenterminals.



Auch als Doppelkopf erhältlich




V2A
rostfrei

PSH-39522x




Produktname	PSH-395221-G2	PSH-395222-G2	PSH-395223-G2
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch breitstrahlend		
Abstrahlwinkel	80°x150° (1)		
Systemleistung	35 W	70 W	105 W
Leuchtlichtstrom	4.689 lm	9.045 lm	13.379 lm
Farbtemperatur	4000 K, weitere Lichtfarben auf Anfrage		
Gewicht	13,0 kg	16,50 kg	16,50 kg
Windangriffsfläche A _w	0,10 m²	0,15 m²	0,15 m²
Bestellnummer Mastzopf 76	97908	97910	97912
Bestellnummer Mastzopf 60	97907	97909	97911

Leuchtenlichtausbeute	> 130 lm/W		
Eingangsspannung	50 VDC		
Eingangsfrequenz	0 Hz		
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Leuchtengehäuse aus V2A		
Lackierung	witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL9006		
Abdeckung	ESG-Scheibe, klar, plan, t=5mm		
Optik	Mehrfachoptik blendoptimiert		
Verdrahtung	Inkl. Anschlussleitung 2x/5x/7x1,5qmm.Mantel-Ltg.PUR.GELB.(N)YMH11YÖ, Länge 14 m		
Befestigung	Mastansatzstück inkl. V2A, M8 Sechskantschrauben zur Mastbefestigung		
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 3 SDCM		
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10		
Schutzart Leuchte	IP65		
Schutzklasse	III		
Temperaturbereich	-20 bis +45°C		
Konverterart	Konstantstrom		
Konverterposition	Extern, nicht Bestandteil der Leuchte 3-Kanal, 3x35W (T532554, Bestell-Nr. 98367)		
Gebrauchslage	Hängende Montage, Wandmontage		
Abmessungen (LxBxH)	552 x 300 x 280 (170) mm	748 x 300 x 294 (185) mm	
Prüfzeichen	CE		
Bestellbares Leuchtenzubehör	Nachrüstsatz für konventionelle Leuchten: 1x35 W 97948 ersetzt 70 W HSE 1x70 W 97949 ersetzt 150 W HSE 1x105 W 97950 ersetzt 250 W HSE		

Gehäusegröße 1, 1 x 35 W



Gehäusegröße 2, 1 x 70 W, 1 x 105 W



PSH-39522.

LED-Gleisfeldleuchte G2


DB-Ausführung

Doppelleuchte

	50.000 h L80/B10	> 130 lm/W	50VDC
IP65	SK III	T _{A min} - 20°C	T _{A max} 45°C
CE			

Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von
Gleisanlagen und Gleisfeldern,
Gleisharfen im Bereich der DB.
Für Hafen- und Industrieanlagen,
Verladebahnhöfe und
Hafenterminals.



Auch als Einzelkopf erhältlich




V2A
rostfrei

PSH-39522x

Produktname	PSH-395224-G2	PSH-395225-G2	PSH-395226-G2
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch breitstrahlend		
Abstrahlwinkel	80°x150° (1)		
Systemleistung	2 x 35 W	2 x 70 W	2 x 105 W
Leuchtlichtstrom	2 x 4.689 lm	2 x 9.045 lm	2 x 13.379 lm
Farbtemperatur	4000 K		
Gewicht	18,20 kg	34,00 kg	34,00 kg
Windangriffsfläche A _w	0,25 m²	0,35 m²	0,35 m²
Bestellnummer Mastzopf 76	97916	97918	97920
Bestellnummer Mastzopf 60	97915	97917	97919

Leuchtenlichtausbeute	> 130 lm/W		
Eingangsspannung	50VDC		
Eingangsfrequenz	0 Hz		
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Leuchtengehäuse aus V2A		
Lackierung	witterungsbeständig pulverbeschichtet, RAL9006		
Abdeckung	ESG-Scheibe, klar, plan, t=5mm		
Optik	Mehrfachoptik blendoptimiert		
Verdrahtung	Inkl. 2x Anschlussleitung 2x/5x/7x1,5qmm.Mantel-Ltg.PUR.GELB.(N)YMH11YÖ, L= 14 m		
Befestigung	Mastansatzstück inkl. V2A, M8 Sechskantschrauben zur Mastbefestigung		
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 3 SDCM		
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10		
Schutzart Leuchte	IP65		
Schutzklasse	III		
Temperaturbereich	-20 bis +45°C		
Konverterart	Konstantstrom		
Konverterposition	Extern, nicht Bestandteil der Leuchte 3-Kanal, 3x35W (T532554, Bestell-Nr. 98367		
Gebrauchslage	Hängende Montage, Wandmontage		
Abmessungen (LxBxH)	880 x 300 x 280 (170) mm	1271 x 300 x 294 (185) mm	
Prüfzeichen	CE		
Bestellbares Leuchtenzubehör	Nachrüstsatz für konventionelle Leuchten: 1x35 W 97948 ersetzt 70 W HSE 1x70 W 97949 ersetzt 150 W HSE 1x105 W 97950 ersetzt 250 W HSE		

Gehäusegröße 1, 2 x 35 W

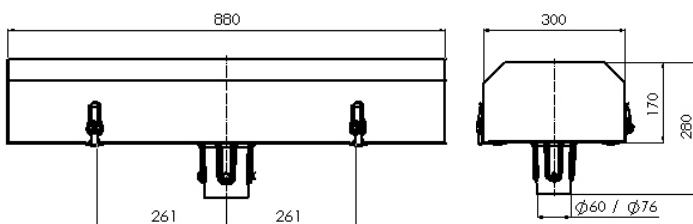

Gehäusegröße 2, 2 x 70 W, 2 x 105 W

