
**Einsatzbereiche**


Ortsfeste Beleuchtung von
 Gleisanlagen, Parkplätzen,
 Container- und Hafenanlagen.


230V
400V


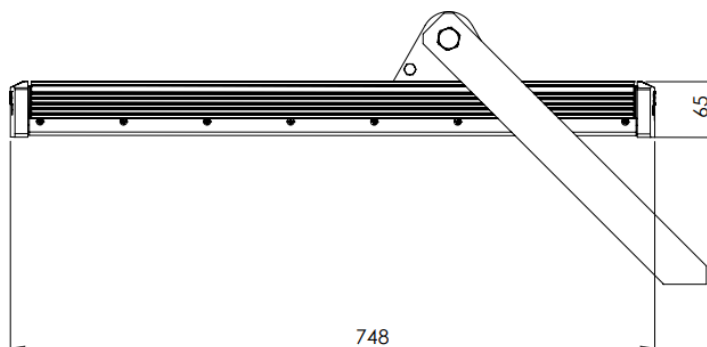
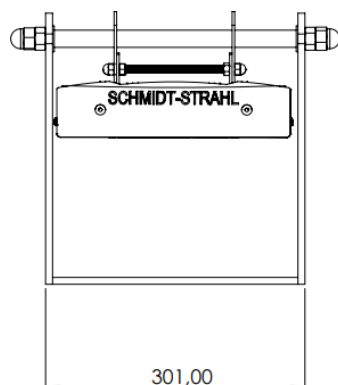
PSH-138864




BB




BE

**Geräteträger für Masteinbau**


Produktname	PSH-138864 BB	PSH-138464 BE
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch	
Abstrahlwinkel	breitstrahlend für große LPA	engstrahlend für hohe LPH
Systemleistung	400 – 600W	
Leuchtenlichtstrom	54.000 – 81.000 lm	
Farbtemperatur	4000 K	
Gewicht	18,5 kg	
Maße (L/B/H)	748/301/65 mm	
Windangriffsfläche	$A_{WL} = 0,049 \text{ m}^2$, $A_{WQ} = 0,020 \text{ m}^2$	
Bestellnummer Konverter ext.	100833	Auf Anfrage
Bestellnummer Kon. on Top	100778	Auf Anfrage
Eingangsspannung	230 / 400 V	
Eingangsfrequenz	50 Hz	
Lichtmodulation	Flickerfrei < 5 %	
Leuchtenlichtausbeute	> 135 lm/W	
Gehäuse	Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium mit Druckausgleichselement, korrosionsbeständig galvanisiert, Glasrahmen aus Edelstahl	
Lackierung	pulverbeschichtet, seewasserbeständig, schwarz RAL 9005	
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig	
Zuleitung	Anmontierte Anschlussleitung	
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig	
Bügel und Befestigungshalter	Leuchtenbügel aus feuerverzinktem Stahl	
Farbwiedergabe	CRI ≥ 70	
Lebensdauer	$\geq 100.000 \text{ h}$, L80/B50	
Überspannungsschutz	10 kV	
Schutzart Leuchte	IP65	
Schutzklasse	I	
Temperaturbereich	-30 bis +45°C	
Konverterart	Konstantstrom, programmier- und steuerbar mit Dali	
Konverterposition	Extern auf Geräteträger im Mast oder on-Top auf der Leuchte	
Bestellbares Leuchtenzubehör	On-Top-Montage auf der Leuchte. Blende zur Minimierung von Streulicht	

**Einsatzbereiche**


Ortsfeste Beleuchtung von
Gleisanlagen, Parkplätzen,
Container- und Hafenanlagen.



BB



BE

**Geräteträger für Masteinbau**
230V
400V
Abb. ähnlich**PSH-138884**

Produktname	PSH-138884 BB	PSH-138484 BE
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch	
Abstrahlwinkel	breitstrahlend für große LPA >30 m	engstrahlend für hohe LPH >30 m
Systemleistung	800 – 1200W	
Leuchtenlichtstrom	108.000 – 162.000lm	
Farbtemperatur	4000 K	
Gewicht	25,5 kg	
Maße (L/B/H)	748/755/65 mm	
Windangriffsfläche	A _{WL} = 0,049 m ² , A _{WQ} = 0,049 m ²	
Bestellnummer Konverter ext.	100228	100231
Bestellnummer Kon. on Top	100235	100236
Eingangsspannung	230 / 400 V	
Eingangsfrequenz	50 Hz	
Lichtmodulation	Flickerfrei < 5 %	
Leuchtenlichtausbeute	> 135 lm/W	
Gehäuse	Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium mit Druckausgleichselement, korrosionsbeständig galvanisiert, Glasrahmen aus Edelstahl	
Lackierung	pulverbeschichtet, seewasserbeständig, schwarz RAL 9005	
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig	
Zuleitung	Anmontierte Anschlussleitung	
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig	
Bügel und Befestigungshalter	Leuchtenbügel aus feuerverzinktem Stahl	
Farbwiedergabe	CRI ≥ 70	
Lebensdauer	≥ 100.000 h, L80/B50	
Überspannungsschutz	10 kV	
Schutzart Leuchte	IP65	
Schutzklasse	I	
Temperaturbereich	-30 bis +45°C	
Konverterart	Konstantstrom, programmier- und steuerbar mit Dali	
Konverterposition	Extern auf Geräteträger im Mast oder on-Top auf der Leuchte	
Bestellbares Leuchtenzubehör	On-Top-Montage auf der Leuchte. Blende zur Minimierung von Streulicht	

