



100.000 h
L80/B50

230 V
400 V

IP66

SK I


T_A min
-40°C

T_A max
50°C

IK10





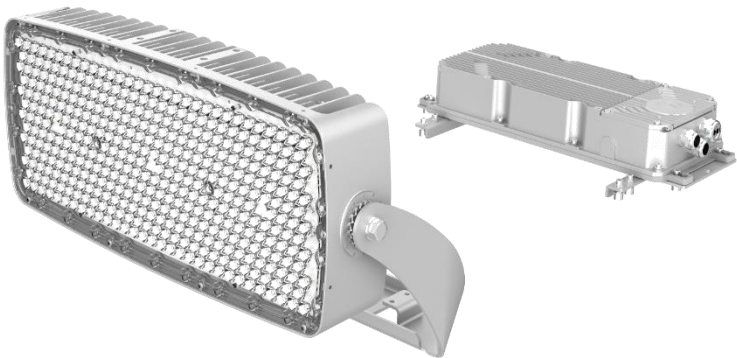

Weitbereich
100-480 V

Einsatzbereiche
Leistungsfähige LED-Flutlichtleuchte zur Ausleuchtung von großen Flächen bei gleichzeitig reduziertem Gewicht.




Abbildung ähnlich		PSH-142
Produktname	PSH-142885 BB	
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch breitstrahlend (andere Optiken auf Anfrage)	
Systemleistung	800 W	
Leuchtenlichtstrom	120.000 lm	
Farbe / Wellenlänge	5000 K	
Gewicht	13,50 kg + 5,80 kg	
Windangriffsfläche Aw	0,17 m² ohne Blende, 0,40 m² mit Blende	
Leuchtenlichtausbeute	>150 lm/W	
Bestellnummer	101086	
Eingangsspannung	100 – 277 VAC und 277 – 480 VAC	
Eingangsfrequenz	50 Hz – 60 Hz	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig	
Lackierung	Grau pulverbeschichtet ähnlich RAL 7037	
Abdeckung	Polycarbonat	
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil	
Bügel und Befestigungshalter	Bügel aus Stahl gekantet, korrosionsbeständig pulverbeschichtet	
Abfangsicherung	Drahtseil Länge 1,0 m mit Karabiner lose beigelegt	
Lebensdauer	≥ 100.000 h, L80/B50	
Überspannungsschutz	10 kV	
Zuleitung	Abzweigkasten mit Anschlussklemmen	
Schutzart Leuchte	IP66	
Stoßfestigkeitsklasse	IK10	
Schutzklasse	SKI	
Temperaturbereich	- 40 °C bis + 50 °C	
Konverterart	Konstantstrom, funkenstört	
Konverterposition	Am Bügel oder extern geeignet für Masteinbau	
Gebrauchslage	Hängend, stehend	
CE-Zeichen	Ja	
Bestellbares Leuchtenzubehör	Blende zur Abschirmung des oberen Halbraums	

