
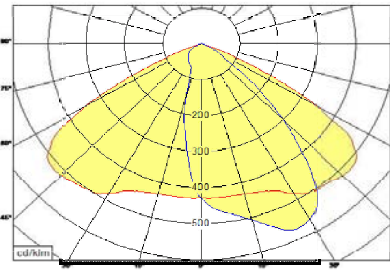


<b>DB NETZE</b>		<b>Mastleuchte</b>		<b>Gruppe 10</b>			
<b>Leuchtenart:</b>		LED Umrüstset geeignet für Bestandsleuchten Canto PSH-3953xx					
<b>Lichtpunkthöhe [m]:</b>		6 und 8					
<b>Prüfzertifikat:</b>		ENEC					
<b>Schutzart*:</b>		<b>IP</b> 65					
<b>Schutzklasse*:</b>		<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="checkbox"/> IIII					
<b>Zopfaufnahme (76 mm):</b>		<input type="checkbox"/> unten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> seitlich <input type="checkbox"/> nein		<b>Listenblattnummer:</b> B 04.10.066 <b>Leuchte (Name):</b> LED Umrüstset Canto 			
<b>Gewicht [kg]:</b>							
<b>Windangriffsfläche [m²]:</b>		siehe umzurüstende Bestandsleuchte					
<b>Gehäusematerial:</b>		siehe umzurüstende Bestandsleuchte					
<b>Abschluss*:</b>		siehe umzurüstende Bestandsleuchte					
<b>Lichtstärkeverteilung:</b>		breitstrahlend 					
<b>Verwendungszweck:</b>		LED Umrüstset geeignet für Bestandsleuchten Canto PSH-3953xx					
<b>sonstige Angaben:</b>		siehe umzurüstende Bestandsleuchte					
<b>Hersteller:</b>		Name: Schmidt-Strahl GmbH Straße: In der Loh 39 PLZ: 40668 Meerbusch Tel.: 02150-70010 E-Mail: info@schmidt-strahl.de				<b>Herstellernummer der Leuchte*:</b> <b>Für Leistungsstufe 12 bis 30</b> <b>WT932560-12W-30W-Canto</b> <b>Für Leistungsstufe 40 bis 50 W</b> <b>T932584-2x20-25W-Canto</b>	
<b>Bestückung</b>							
<b>Nr.*</b>	<b>Anzahl*</b>	<b>Bezeichnung der LED-Module*</b>			<b>P* [W]</b>	<b>Φ* [lm]</b>	
1	2	Lightmax 120x50mm, 2x4L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/8-840			12,0	1.416	
2	2	Lightmax 120x50mm, 2x4L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/8-840			20,0	2.360	
3	2	Lightmax 120x50mm, 2x4L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/8-840			30,0	3.540	
4	2	Lightmax 220x50mm, 2x8L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/16-840			40,0	4.720	
5	2	Lightmax 220x50mm, 2x8L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/16-840			45,0	5.310	
6	2	Lightmax 220x50mm, 2x8L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/16-840			50,0	5.900	
<b>Freigabedatum:</b> 17.04.2023		<b>Die Technische Freigabe gilt bis zum 30.04.2028.</b>			<b>I.SPF 22</b>		

Leuchte